








△ SPECIFICATION
Current Rating:1A Max.
Dielectric Withstanding Voltage:500V AC
For 1 Minute
Contact Resistance:30 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
At DC 500V
Temperature Range:-55°C~+105°C
RoHS Compliant

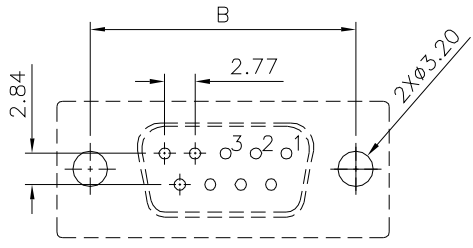

△ Recommended P.C.B. Layout

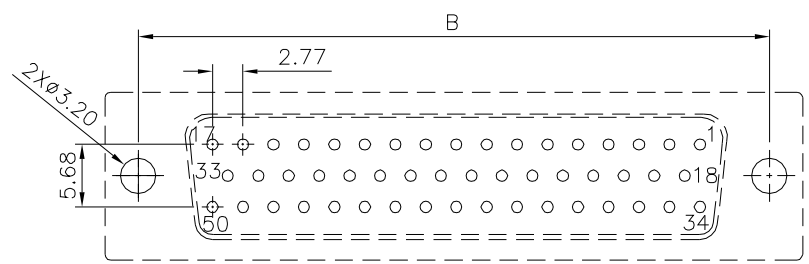

△ Recommended P.C.B. Layout

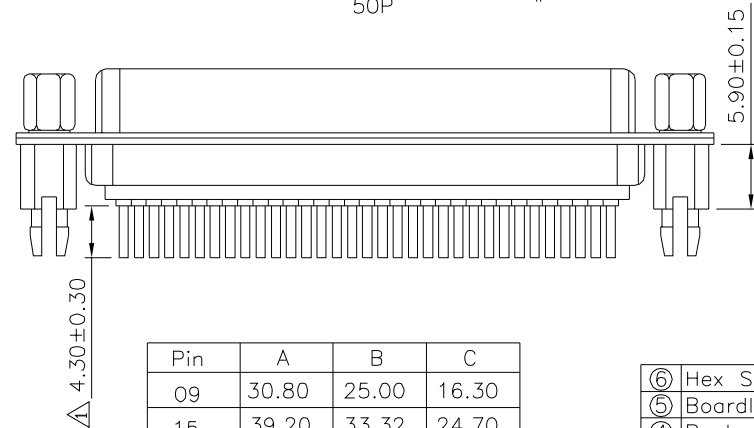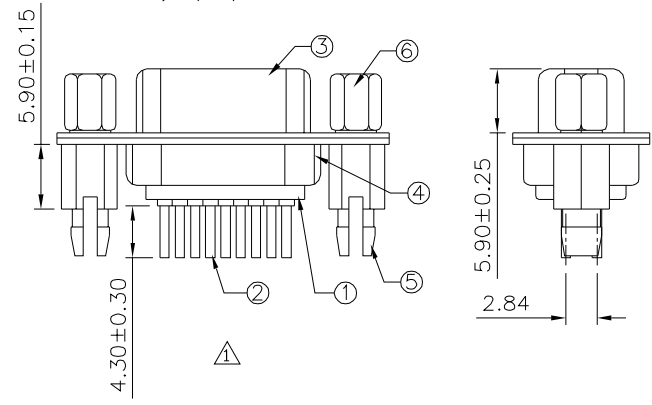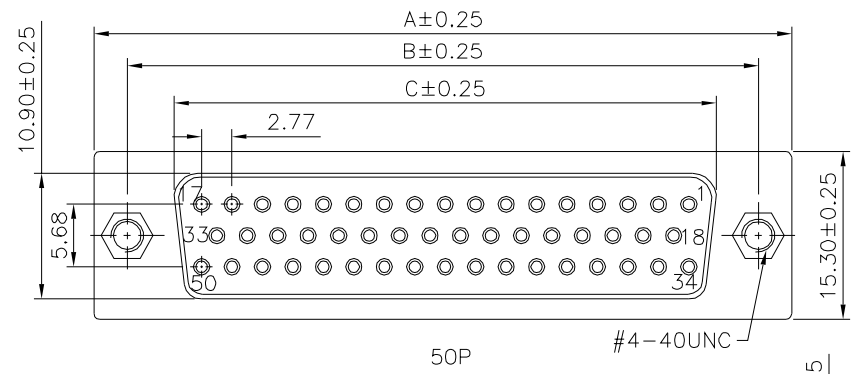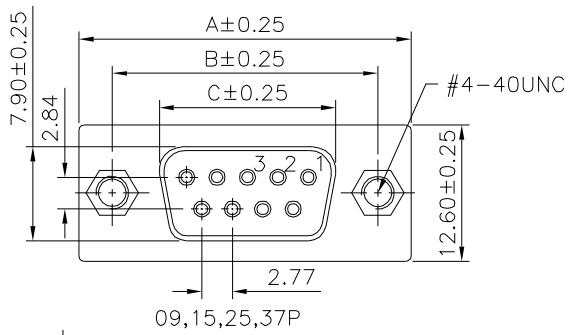

Pin	A	B	C
09	30.80	25.00	16.30
15	39.20	33.32	24.70
25	53.05	47.04	38.40
37	69.40	63.50	54.80
50	67.10	61.00	52.20

⑥	Hex Screw	2	Brass	Nickel Plated	
⑤	Boardlock	2	Brass	Tin Plated	
④	Back-Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated	
③	Front-Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated	
②	Contact	2	Brass	Gold Plated Over Nickel	
①	Housing		PBT,UL94V-0,White		
△	No.	Description	Q'ty	Material	Remark

4U CON 元化興業股份有限公司
4U CON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--