


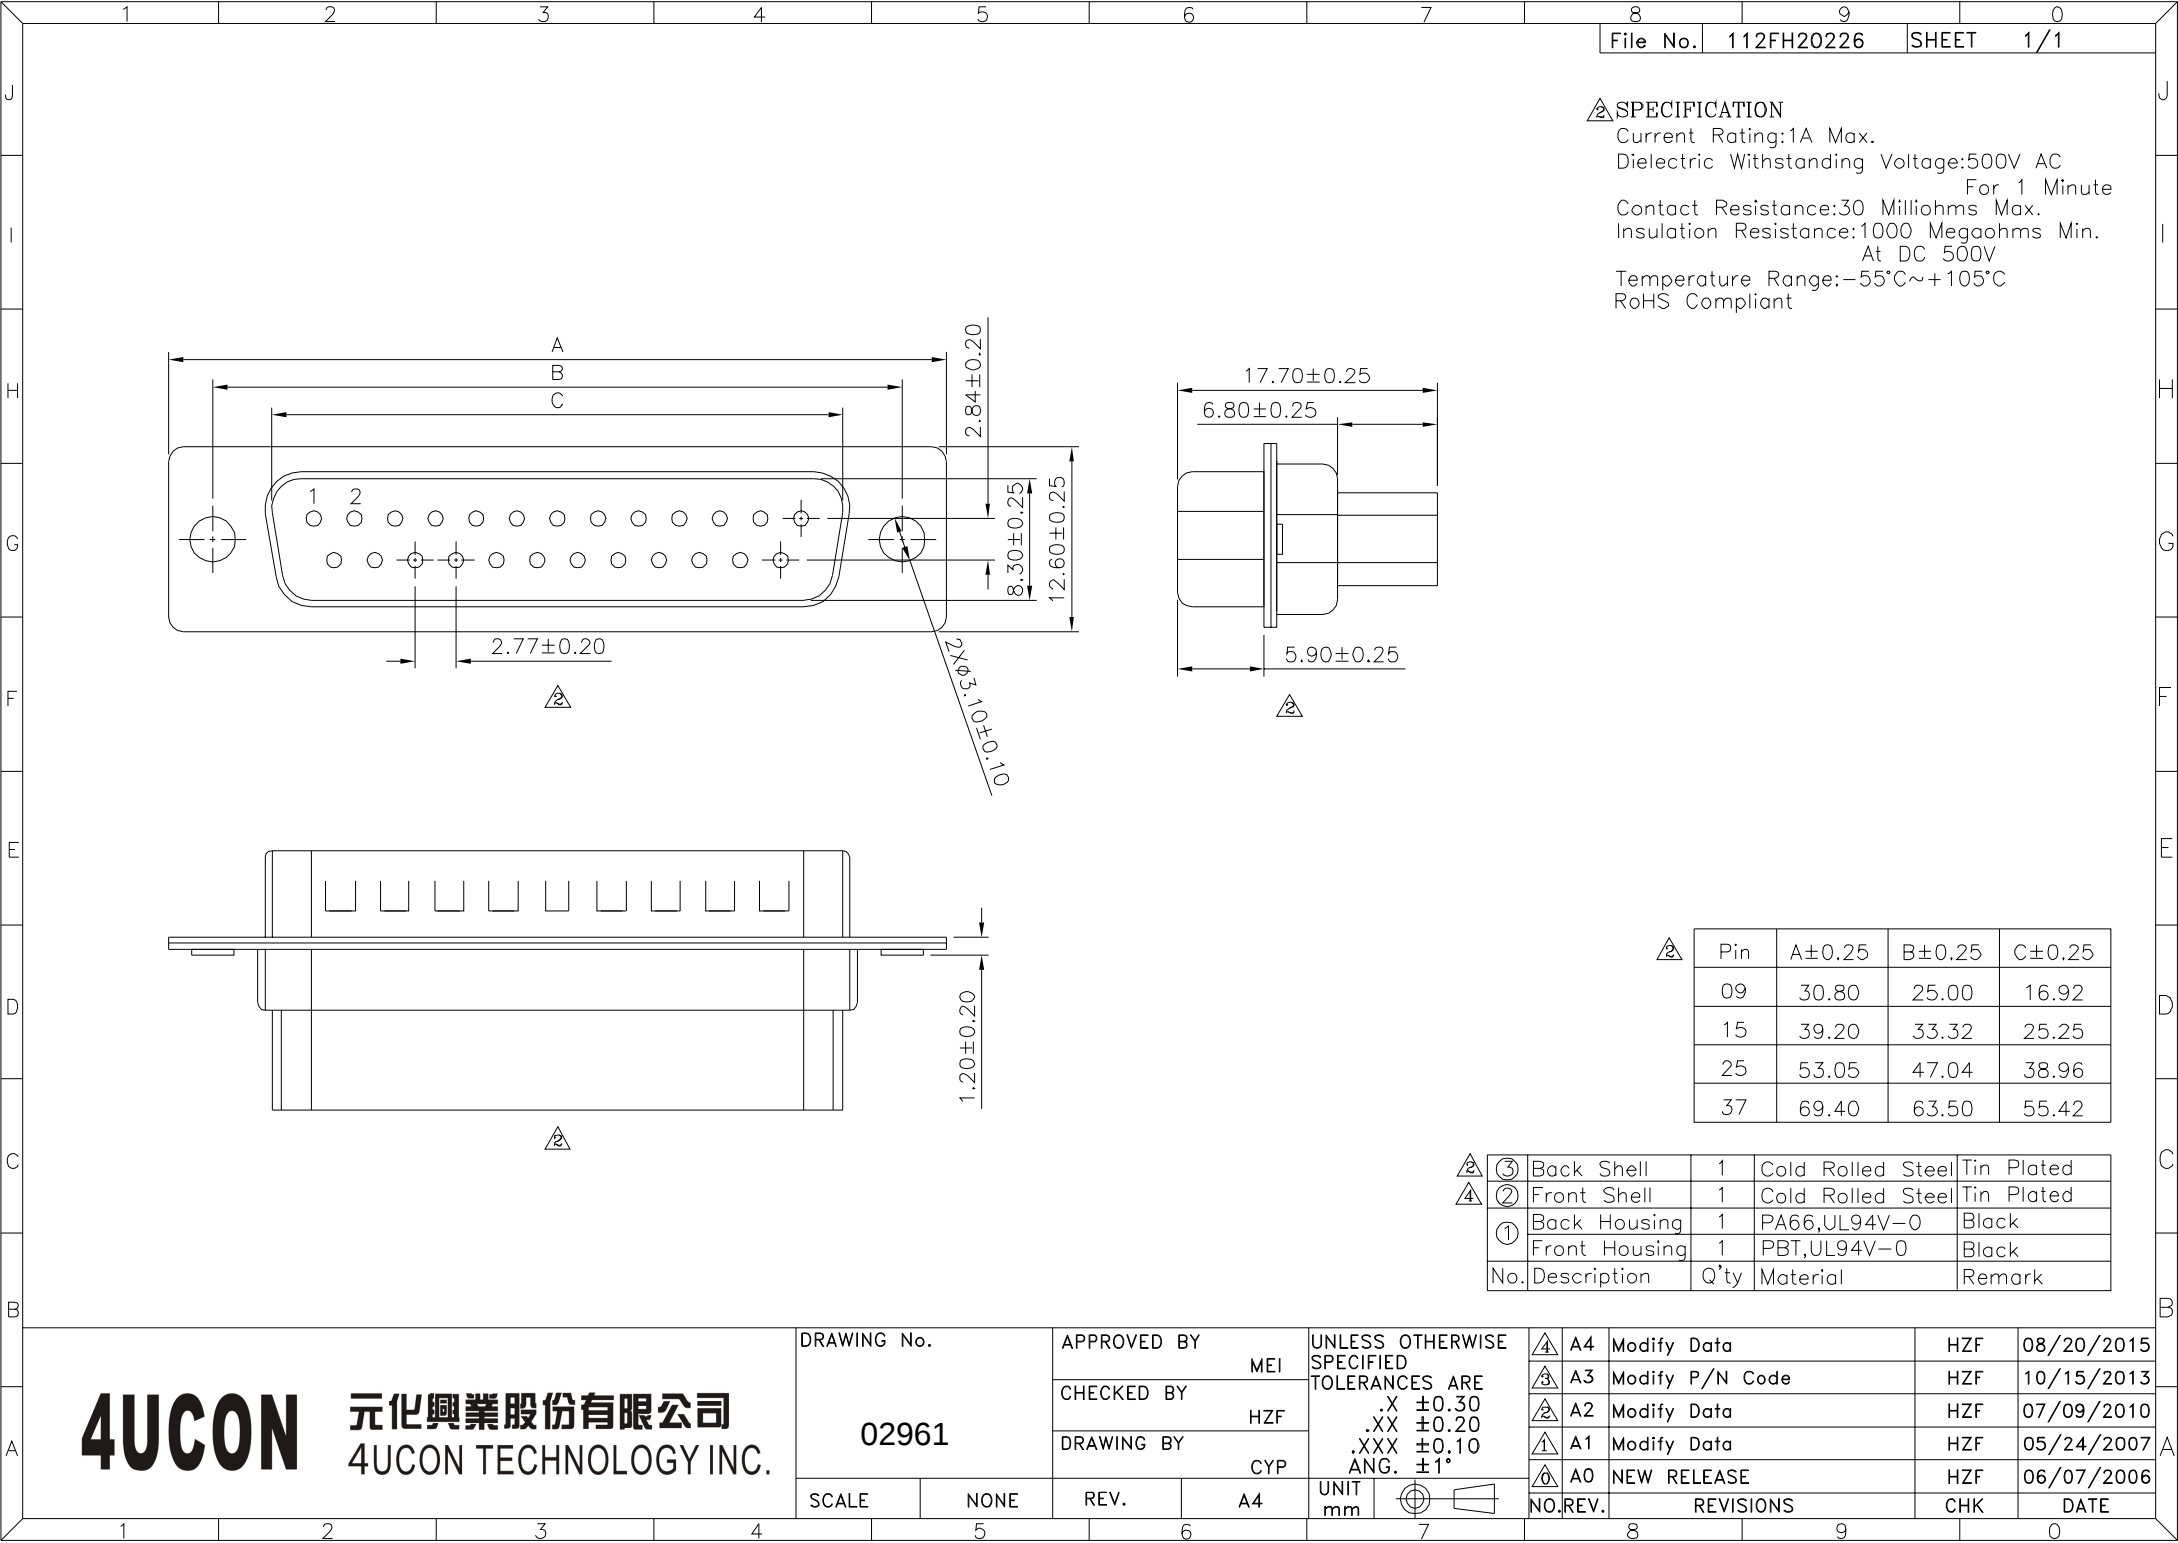

△ SPECIFICATION
Current Rating:1A Max.
Dielectric Withstanding Voltage:500V AC
For 1 Minute
Contact Resistance:30 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
At DC 500V
Temperature Range:−55°C~+105°C
RoHS Compliant

△	Pin	A±0.25	B±0.25	C±0.25
	09	30.80	25.00	16.92
	15	39.20	33.32	25.25
	25	53.05	47.04	38.96
	37	69.40	63.50	55.42

△	③	Back Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated
△	②	Front Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated
	①	Back Housing	1	PA66,UL94V-0	Black
		Front Housing	1	PBT,UL94V-0	Black
	No.	Description	Q'ty	Material	Remark

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

△	A4	Modify Data	HZF	08/20/2015
△	A3	Modify P/N Code	HZF	10/15/2013
△	A2	Modify Data	HZF	07/09/2010
△	A1	Modify Data	HZF	05/24/2007
△	A0	NEW RELEASE	HZF	06/07/2006
NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE