


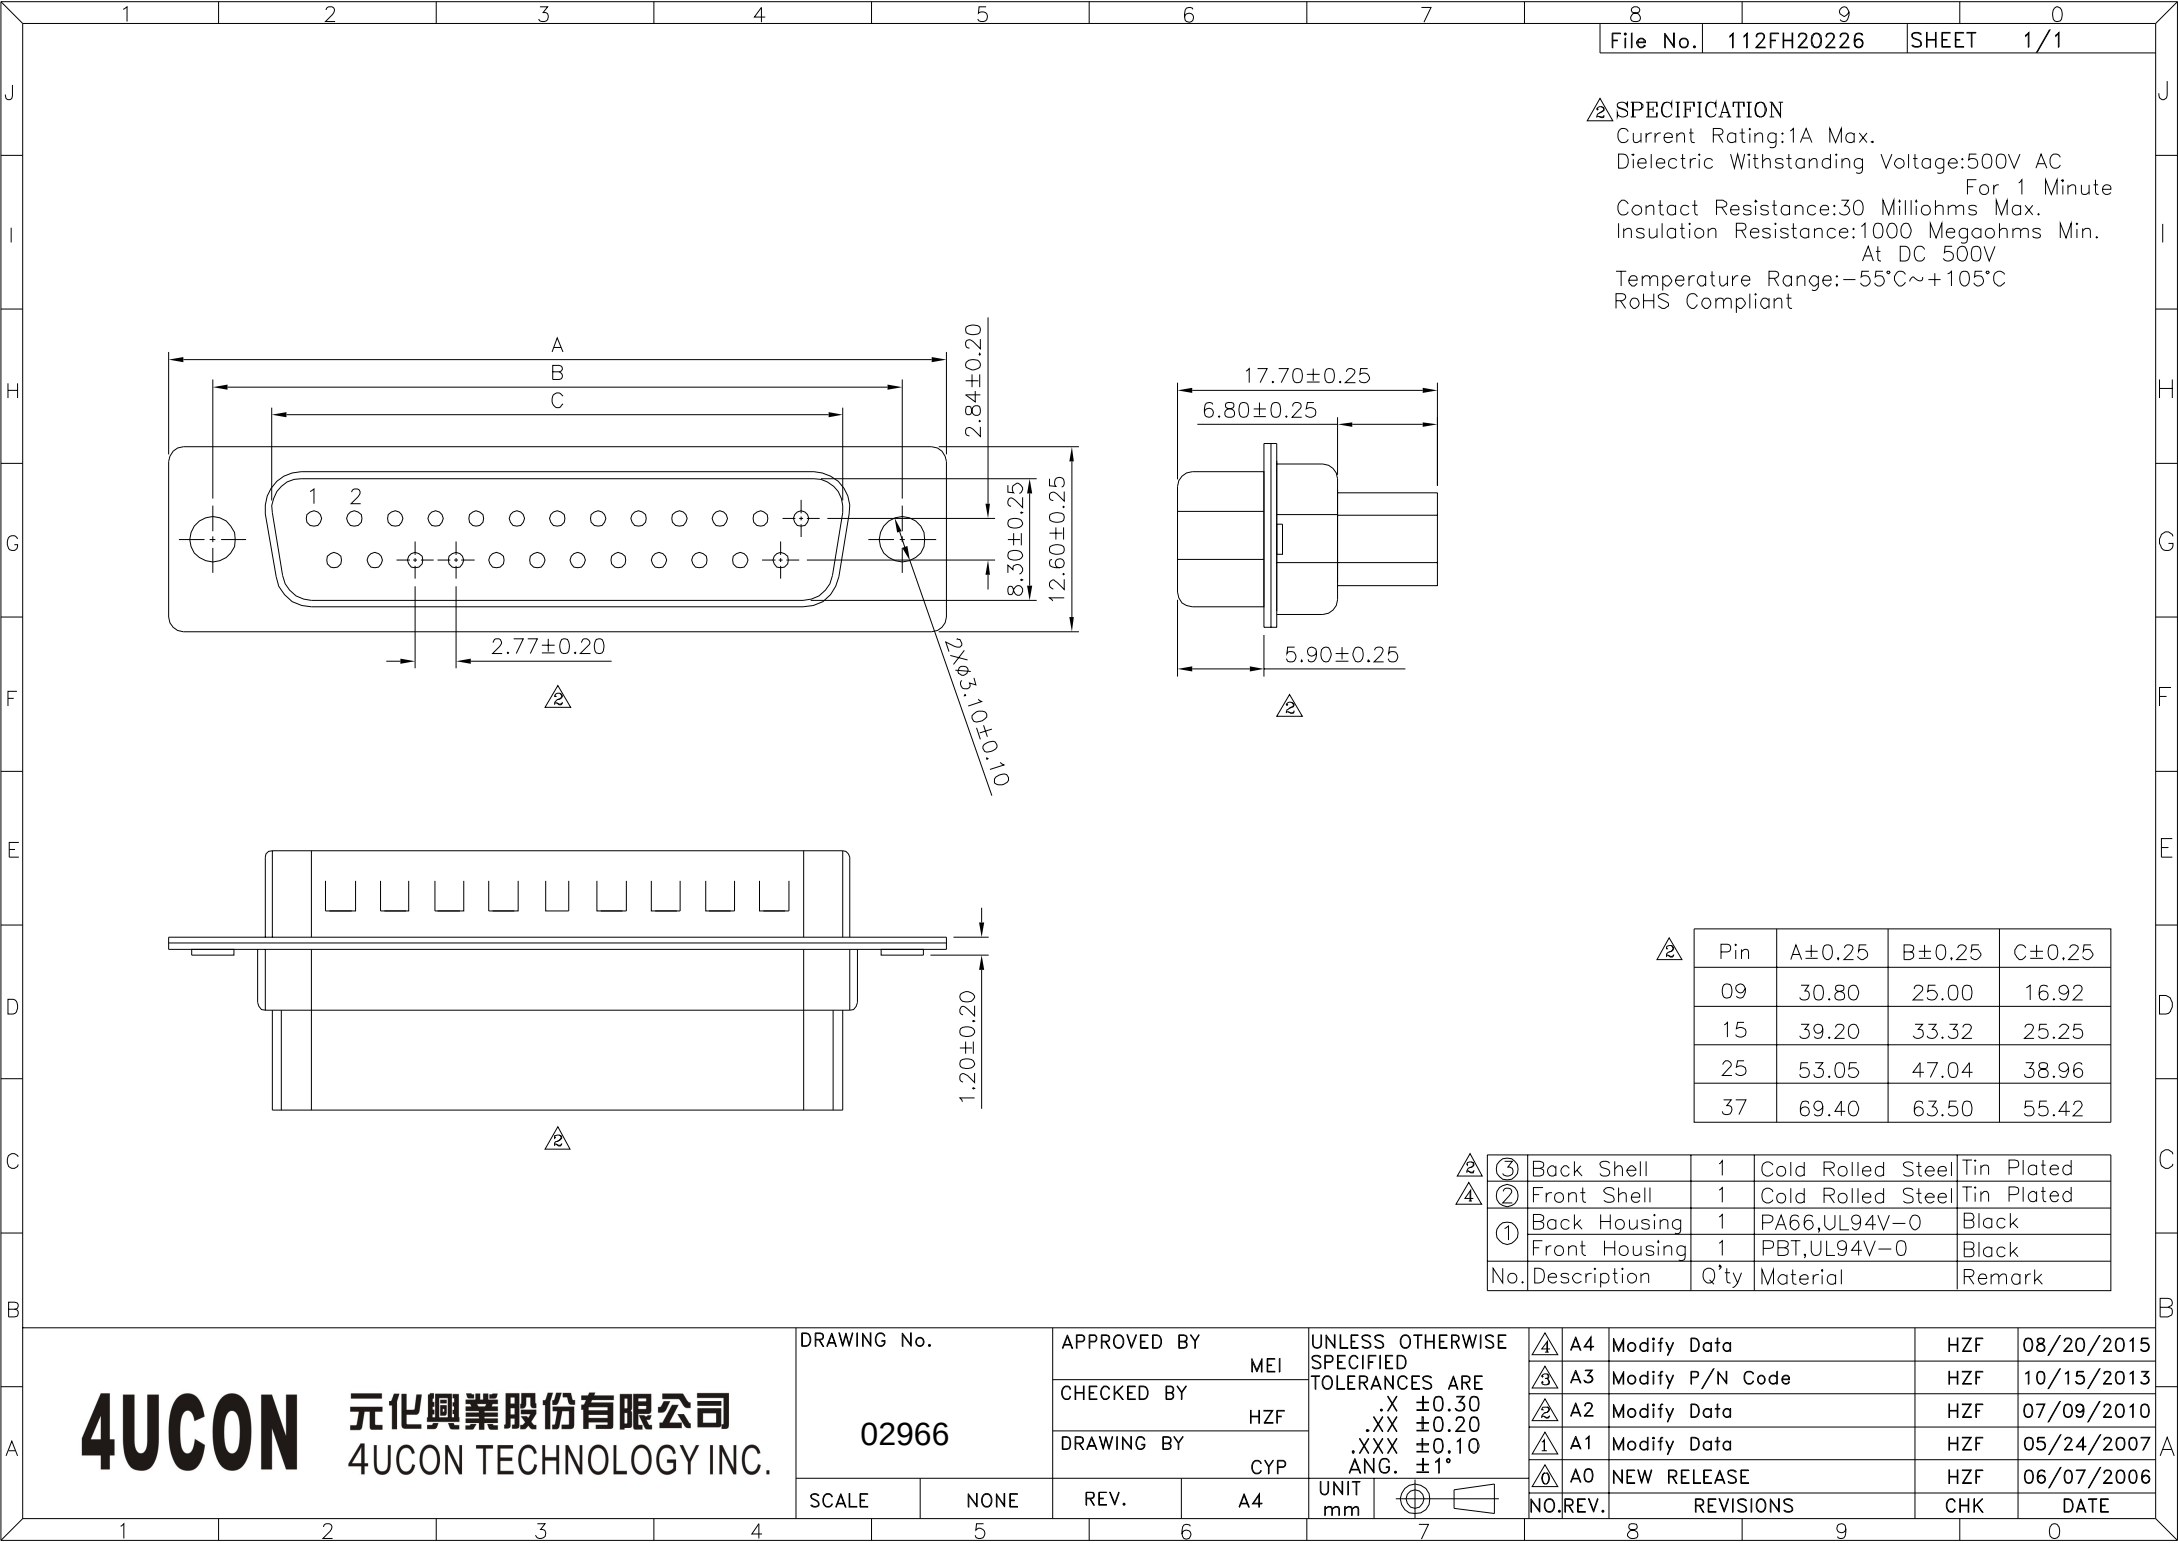

SPECIFICATION
Current Rating:1A Max.
Dielectric Withstanding Voltage:500V AC
For 1 Minute
Contact Resistance:30 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
At DC 500V
Temperature Range:-55°C~+105°C
RoHS Compliant

Pin	A±0.25	B±0.25	C±0.25
09	30.80	25.00	16.92
15	39.20	33.32	25.25
25	53.05	47.04	38.96
37	69.40	63.50	55.42

③	Back Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated
②	Front Shell	1	Cold Rolled Steel	Tin Plated
①	Back Housing	1	PA66,UL94V-0	Black
	Front Housing	1	PBT,UL94V-0	Black
No.	Description	Q'ty	Material	Remark

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--

④	A4	Modify Data	HZF	08/20/2015
③	A3	Modify P/N Code	HZF	10/15/2013
②	A2	Modify Data	HZF	07/09/2010
①	A1	Modify Data	HZF	05/24/2007
①	A0	NEW RELEASE	HZF	06/07/2006
NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE