

J

I

H

G

F


E

D




C

B

A

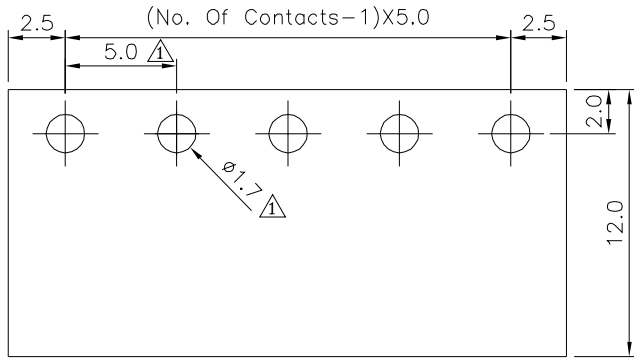

Recommended P.C.B. Layout

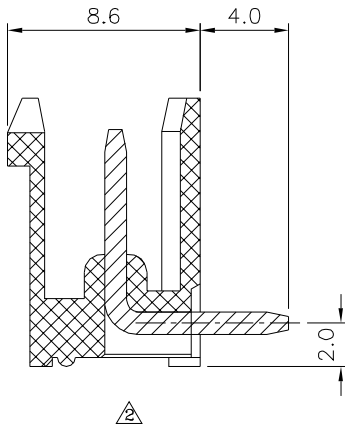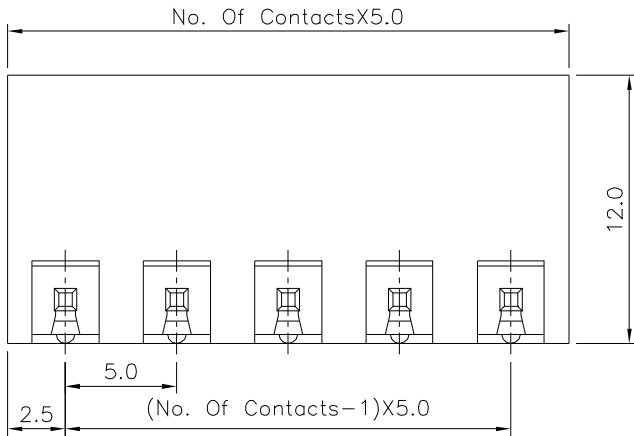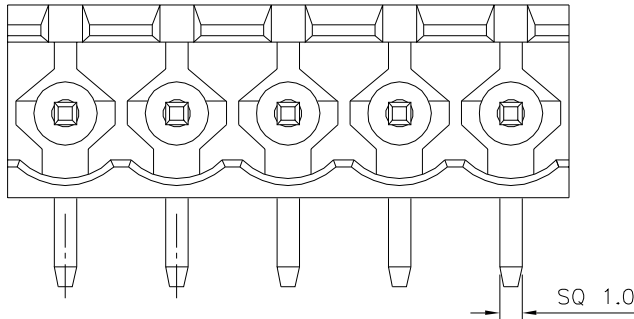

△△△ SPECIFICATION
Current Rating:16A
Voltage Rating:300V AC
Withstand Voltage:2500V AC/Minute
Using Temperature Range:-40°C~+105°C
Insulator:Polyamide+G.F.(UL94V-0),Green
Solder Pin:Copper Alloy,Tin Plated
RoHS Compliant

4UCON

元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. △△△ 	
--	--