


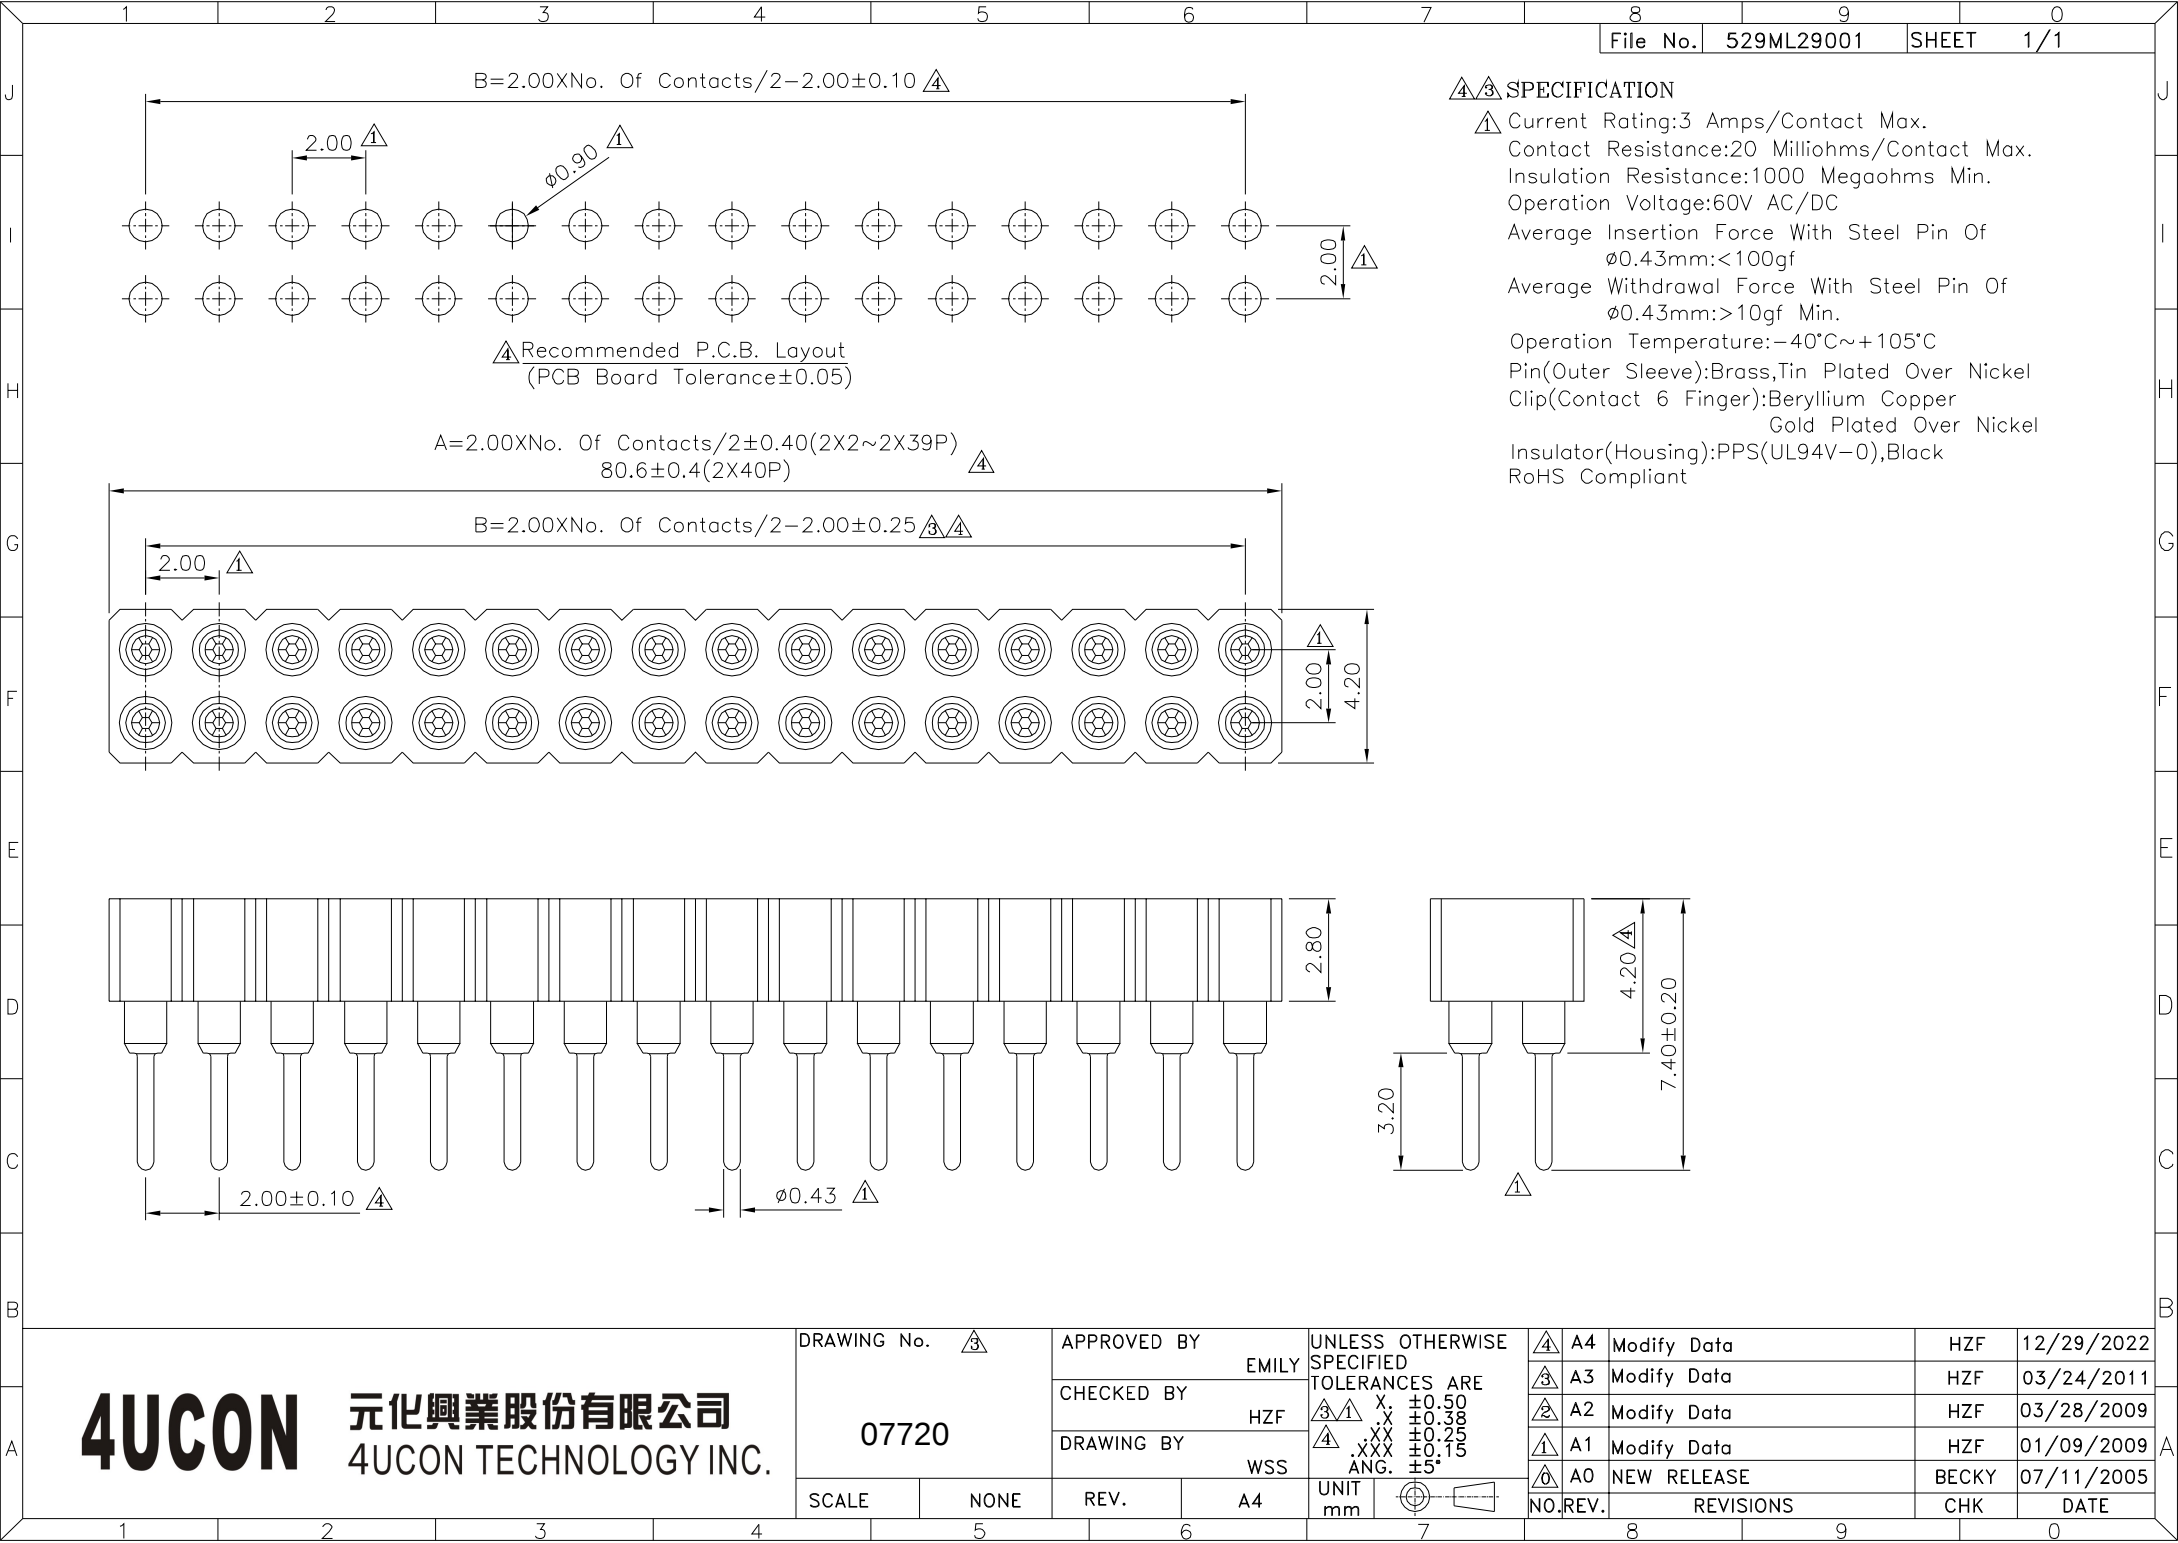

4/3 SPECIFICATION

1 Current Rating:3 Amps/Contact Max.
Contact Resistance:20 Milliohms/Contact Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Operation Voltage:60V AC/DC
Average Insertion Force With Steel Pin Of
Ø0.43mm:<100gf
Average Withdrawal Force With Steel Pin Of
Ø0.43mm:>10gf Min.
Operation Temperature:-40°C~+105°C
Pin(Outer Sleeve):Brass,Tin Plated Over Nickel
Clip(Contact 6 Finger):Beryllium Copper
Gold Plated Over Nickel
Insulator(Housing):PPS(UL94V-0),Black
RoHS Compliant

4Ucon 元化興業股份有限公司
4Ucon TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 3 	
--	--