


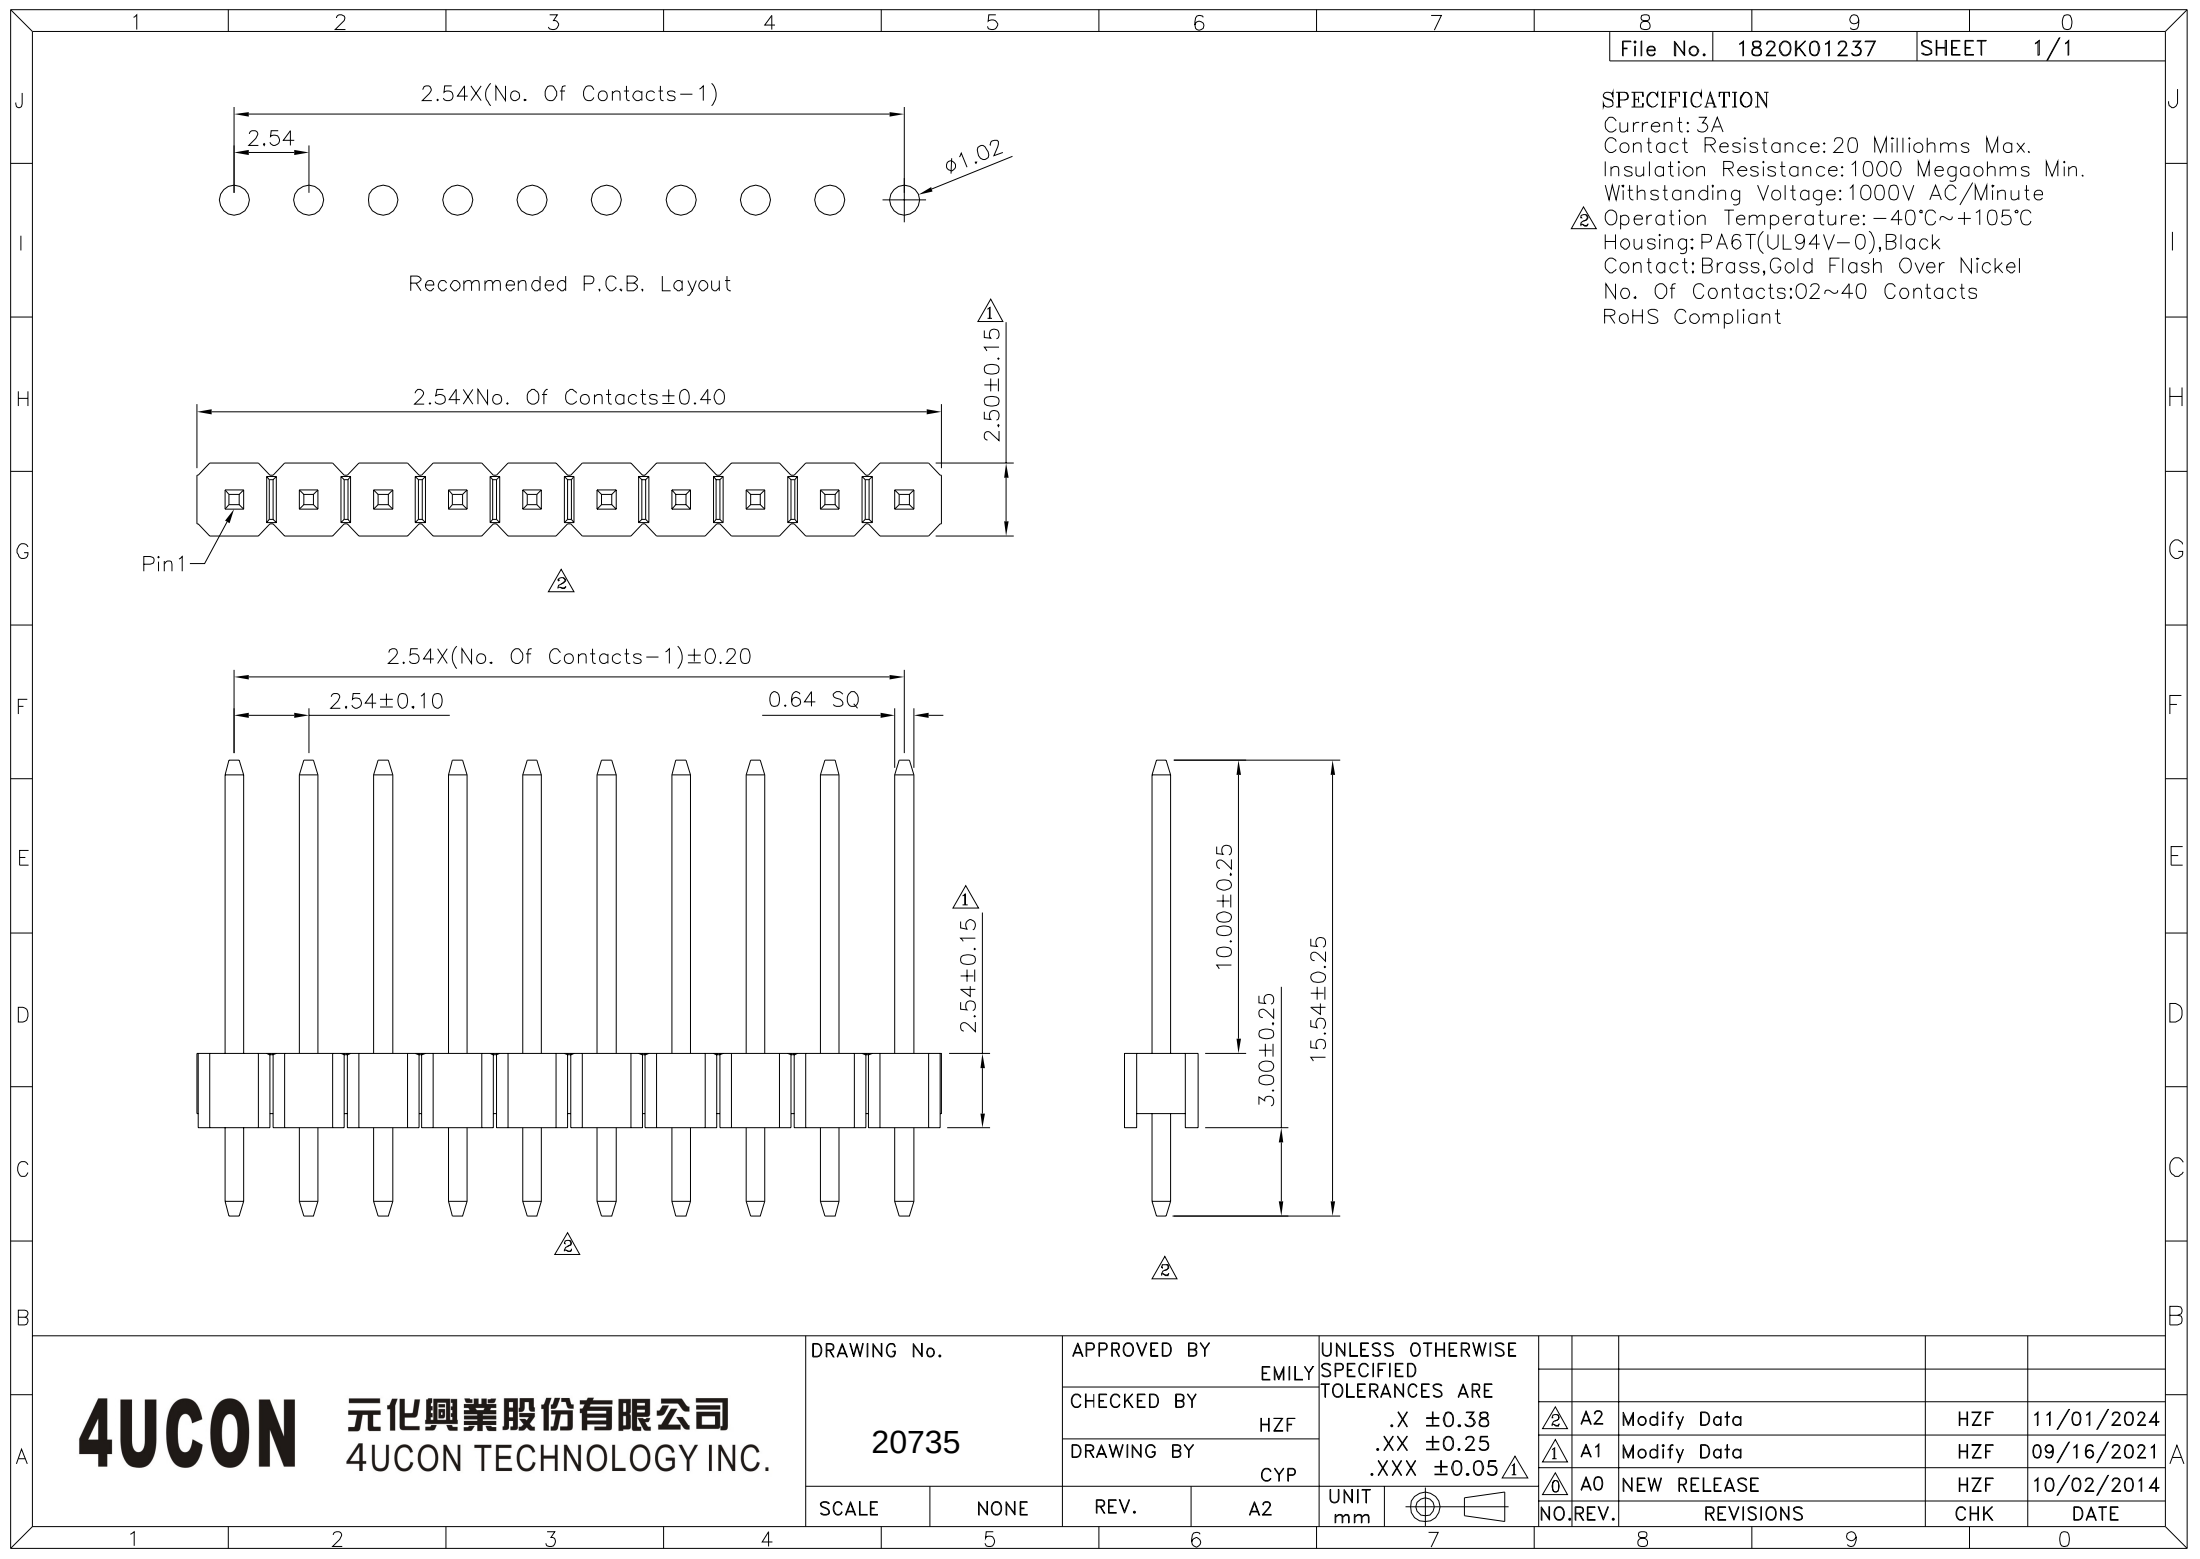

SPECIFICATION
Current: 3A
Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min.
Withstanding Voltage: 1000V AC/Minute
⚠ Operation Temperature: -40°C~+105°C
Housing: PA6T(UL94V-0), Black
Contact: Brass, Gold Flash Over Nickel
No. Of Contacts: 02~40 Contacts
RoHS Compliant

4Ucon 元化興業股份有限公司
4Ucon TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--

	A2	Modify Data	HZF	11/01/2024
	A1	Modify Data	HZF	09/16/2021
	A0	NEW RELEASE	HZF	10/02/2014
NO.REV.	REVISIONS		CHK	DATE