
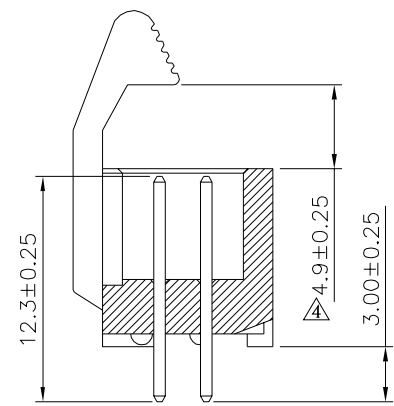
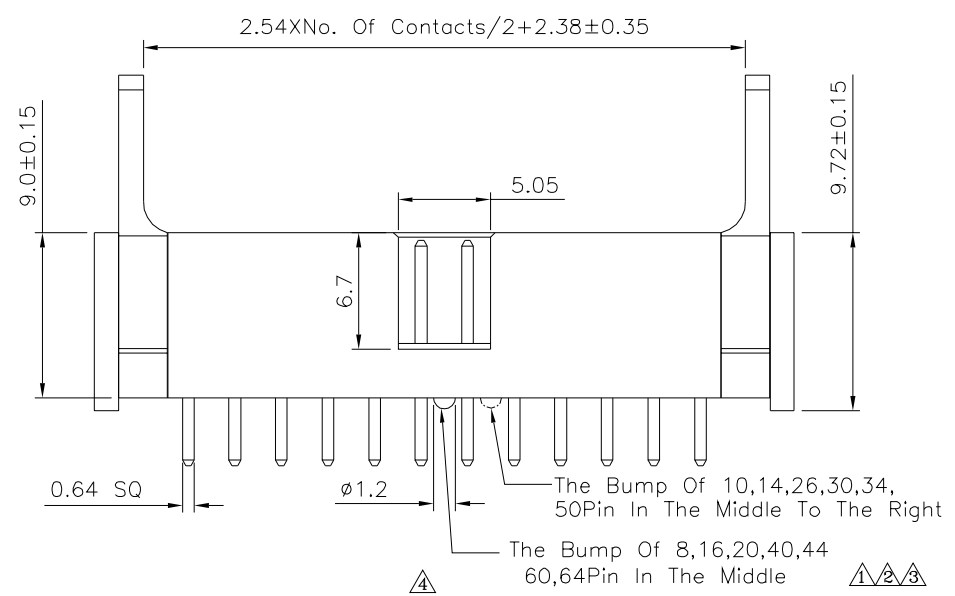
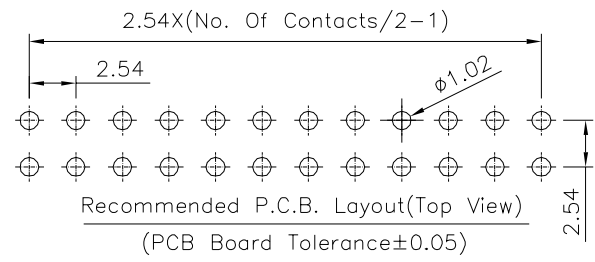


△ SPECIFICATION

Current Rating:3.0A
Withstand Voltage:AC 1000V Min./Minute
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Operation Temperature:-40°C~+105°C
Insulator:PBT(UL94V-0),Black
Contact:Brass,Gold Flash Over Nickel
Metal Latch:Zinc Alloy,Nickel Plated
No. Of Contact:08,10,14,16,20,26,30,34,
40,44,50,64Contacts Are Tooled
RoHS Compliant

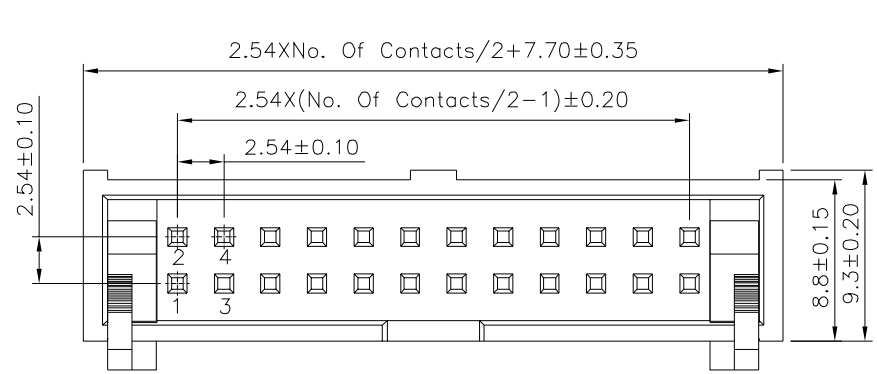

4U CON 元化興業股份有限公司
4U CON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--