


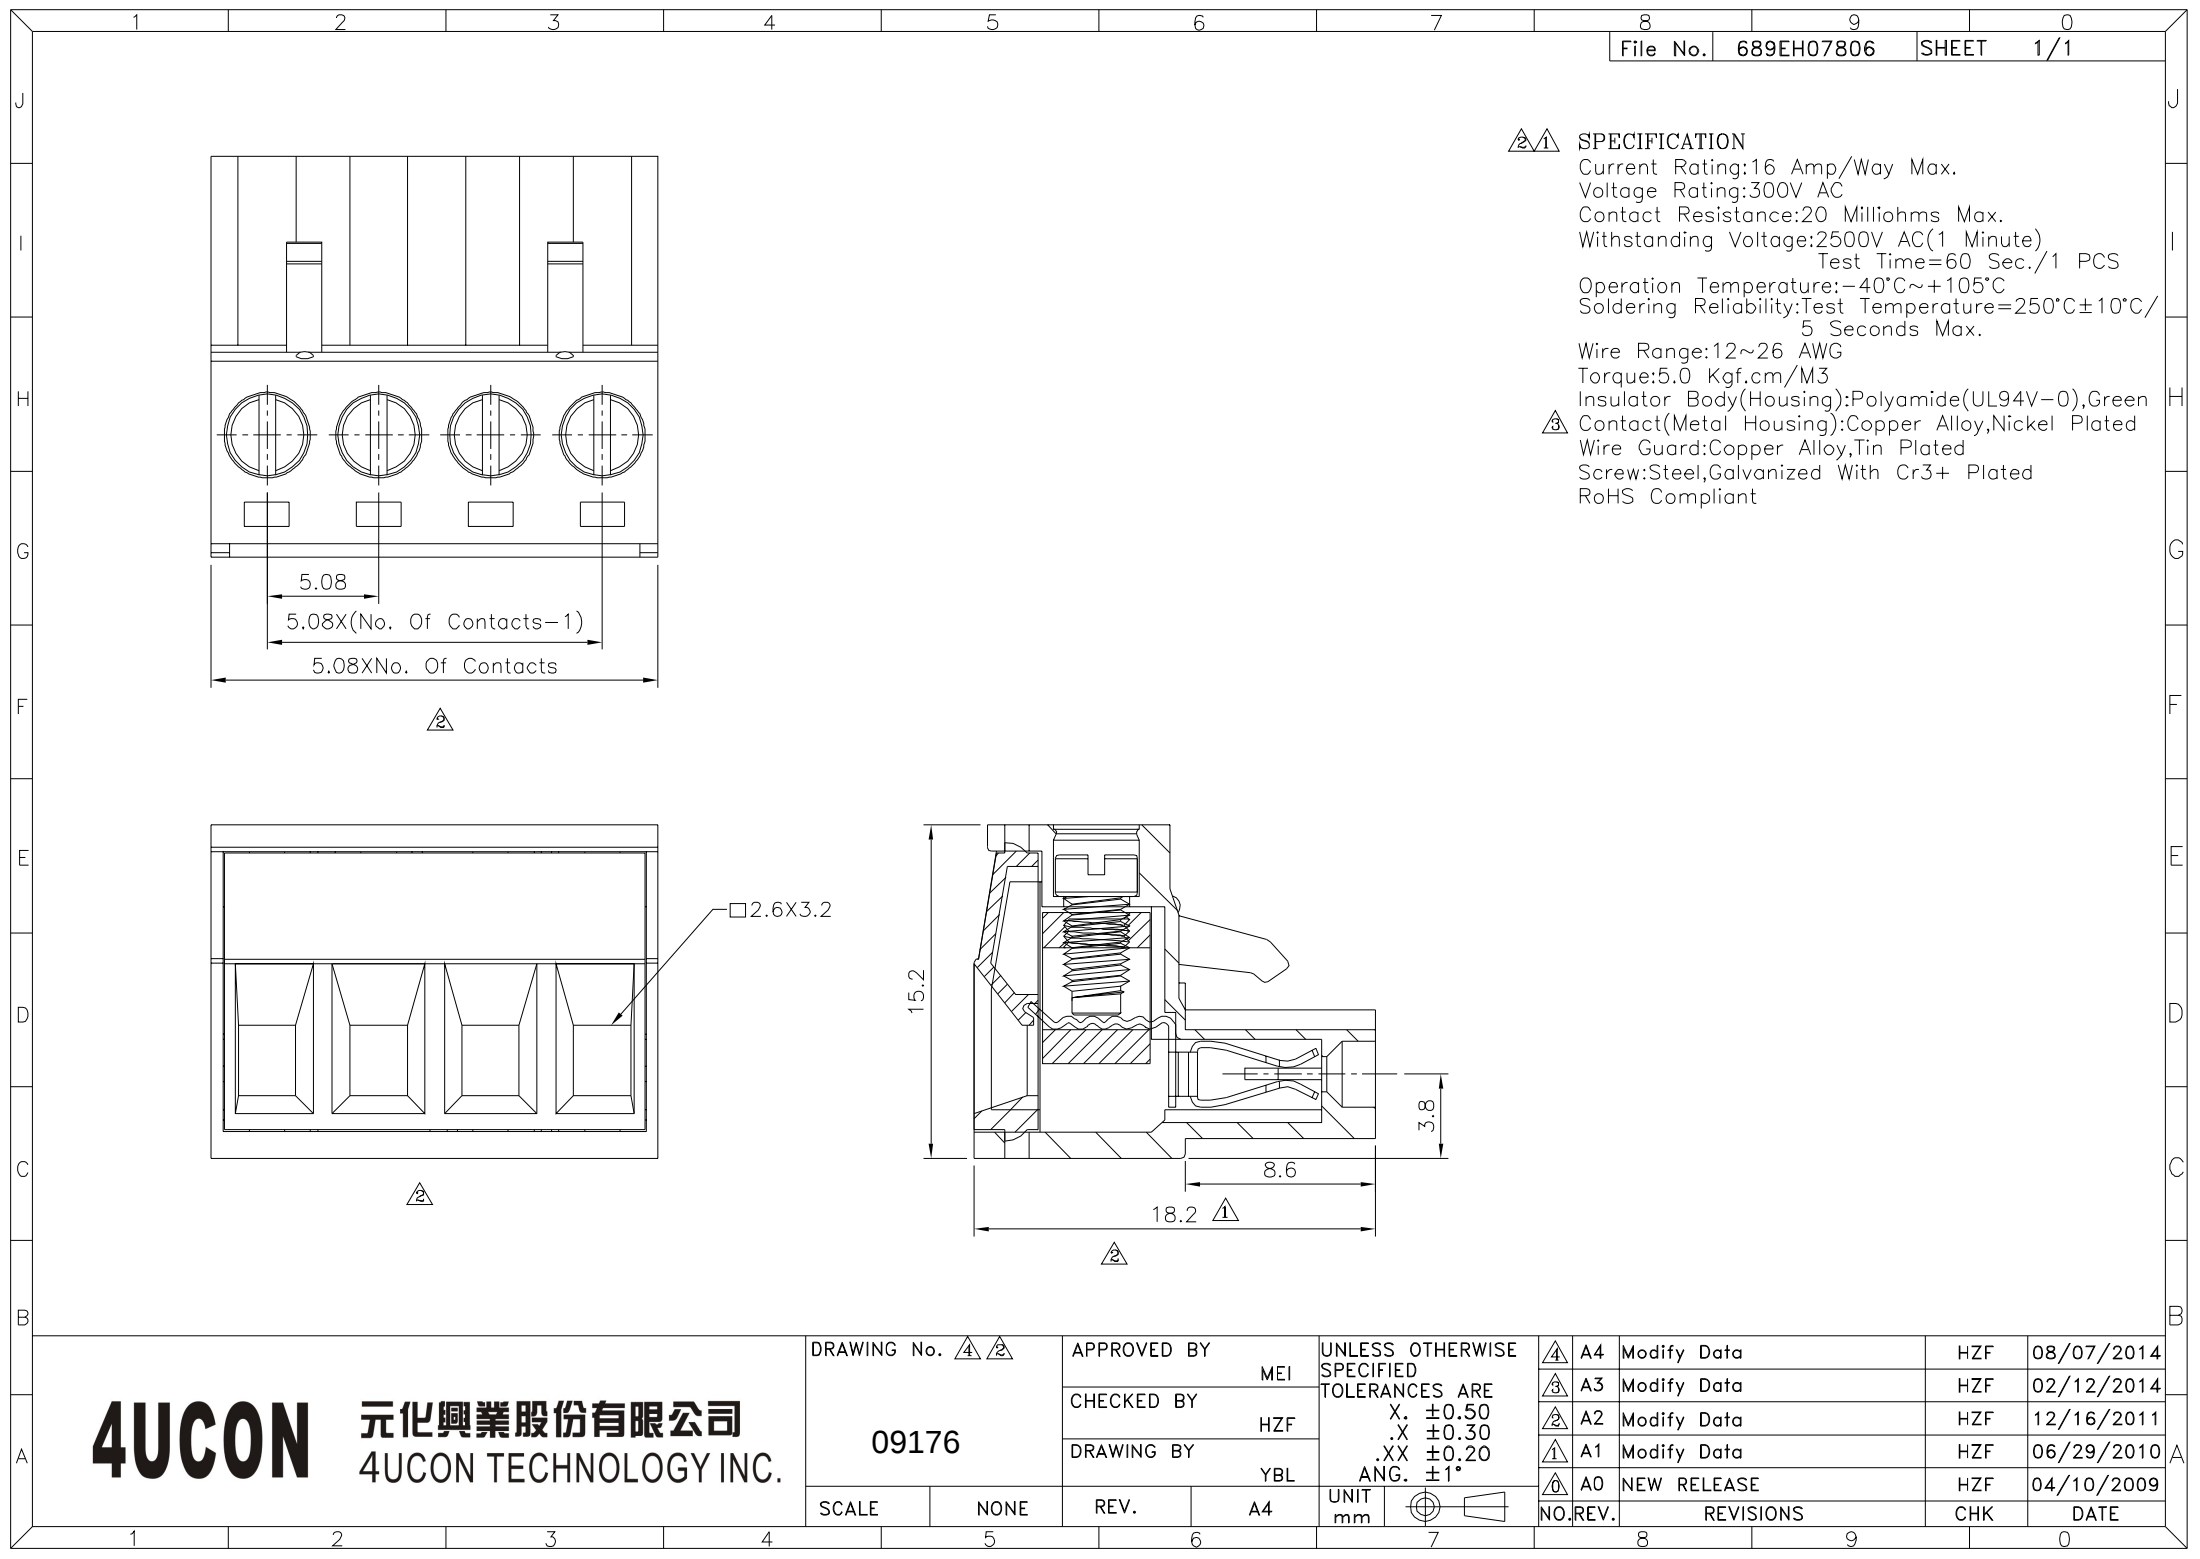

△△ SPECIFICATION
Current Rating:16 Amp/Way Max.
Voltage Rating:300V AC
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Withstanding Voltage:2500V AC(1 Minute)
Test Time=60 Sec./1 PCS
Operation Temperature:-40°C~+105°C
Soldering Reliability:Test Temperature=250°C±10°C/
5 Seconds Max.
Wire Range:12~26 AWG
Torque:5.0 Kgf.cm/M3
Insulator Body(Housing):Polyamide(UL94V-0),Green
△ Contact(Metal Housing):Copper Alloy,Nickel Plated
Wire Guard:Copper Alloy,Tin Plated
Screw:Steel,Galvanized With Cr3+ Plated
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. △ △ 	
---	--