


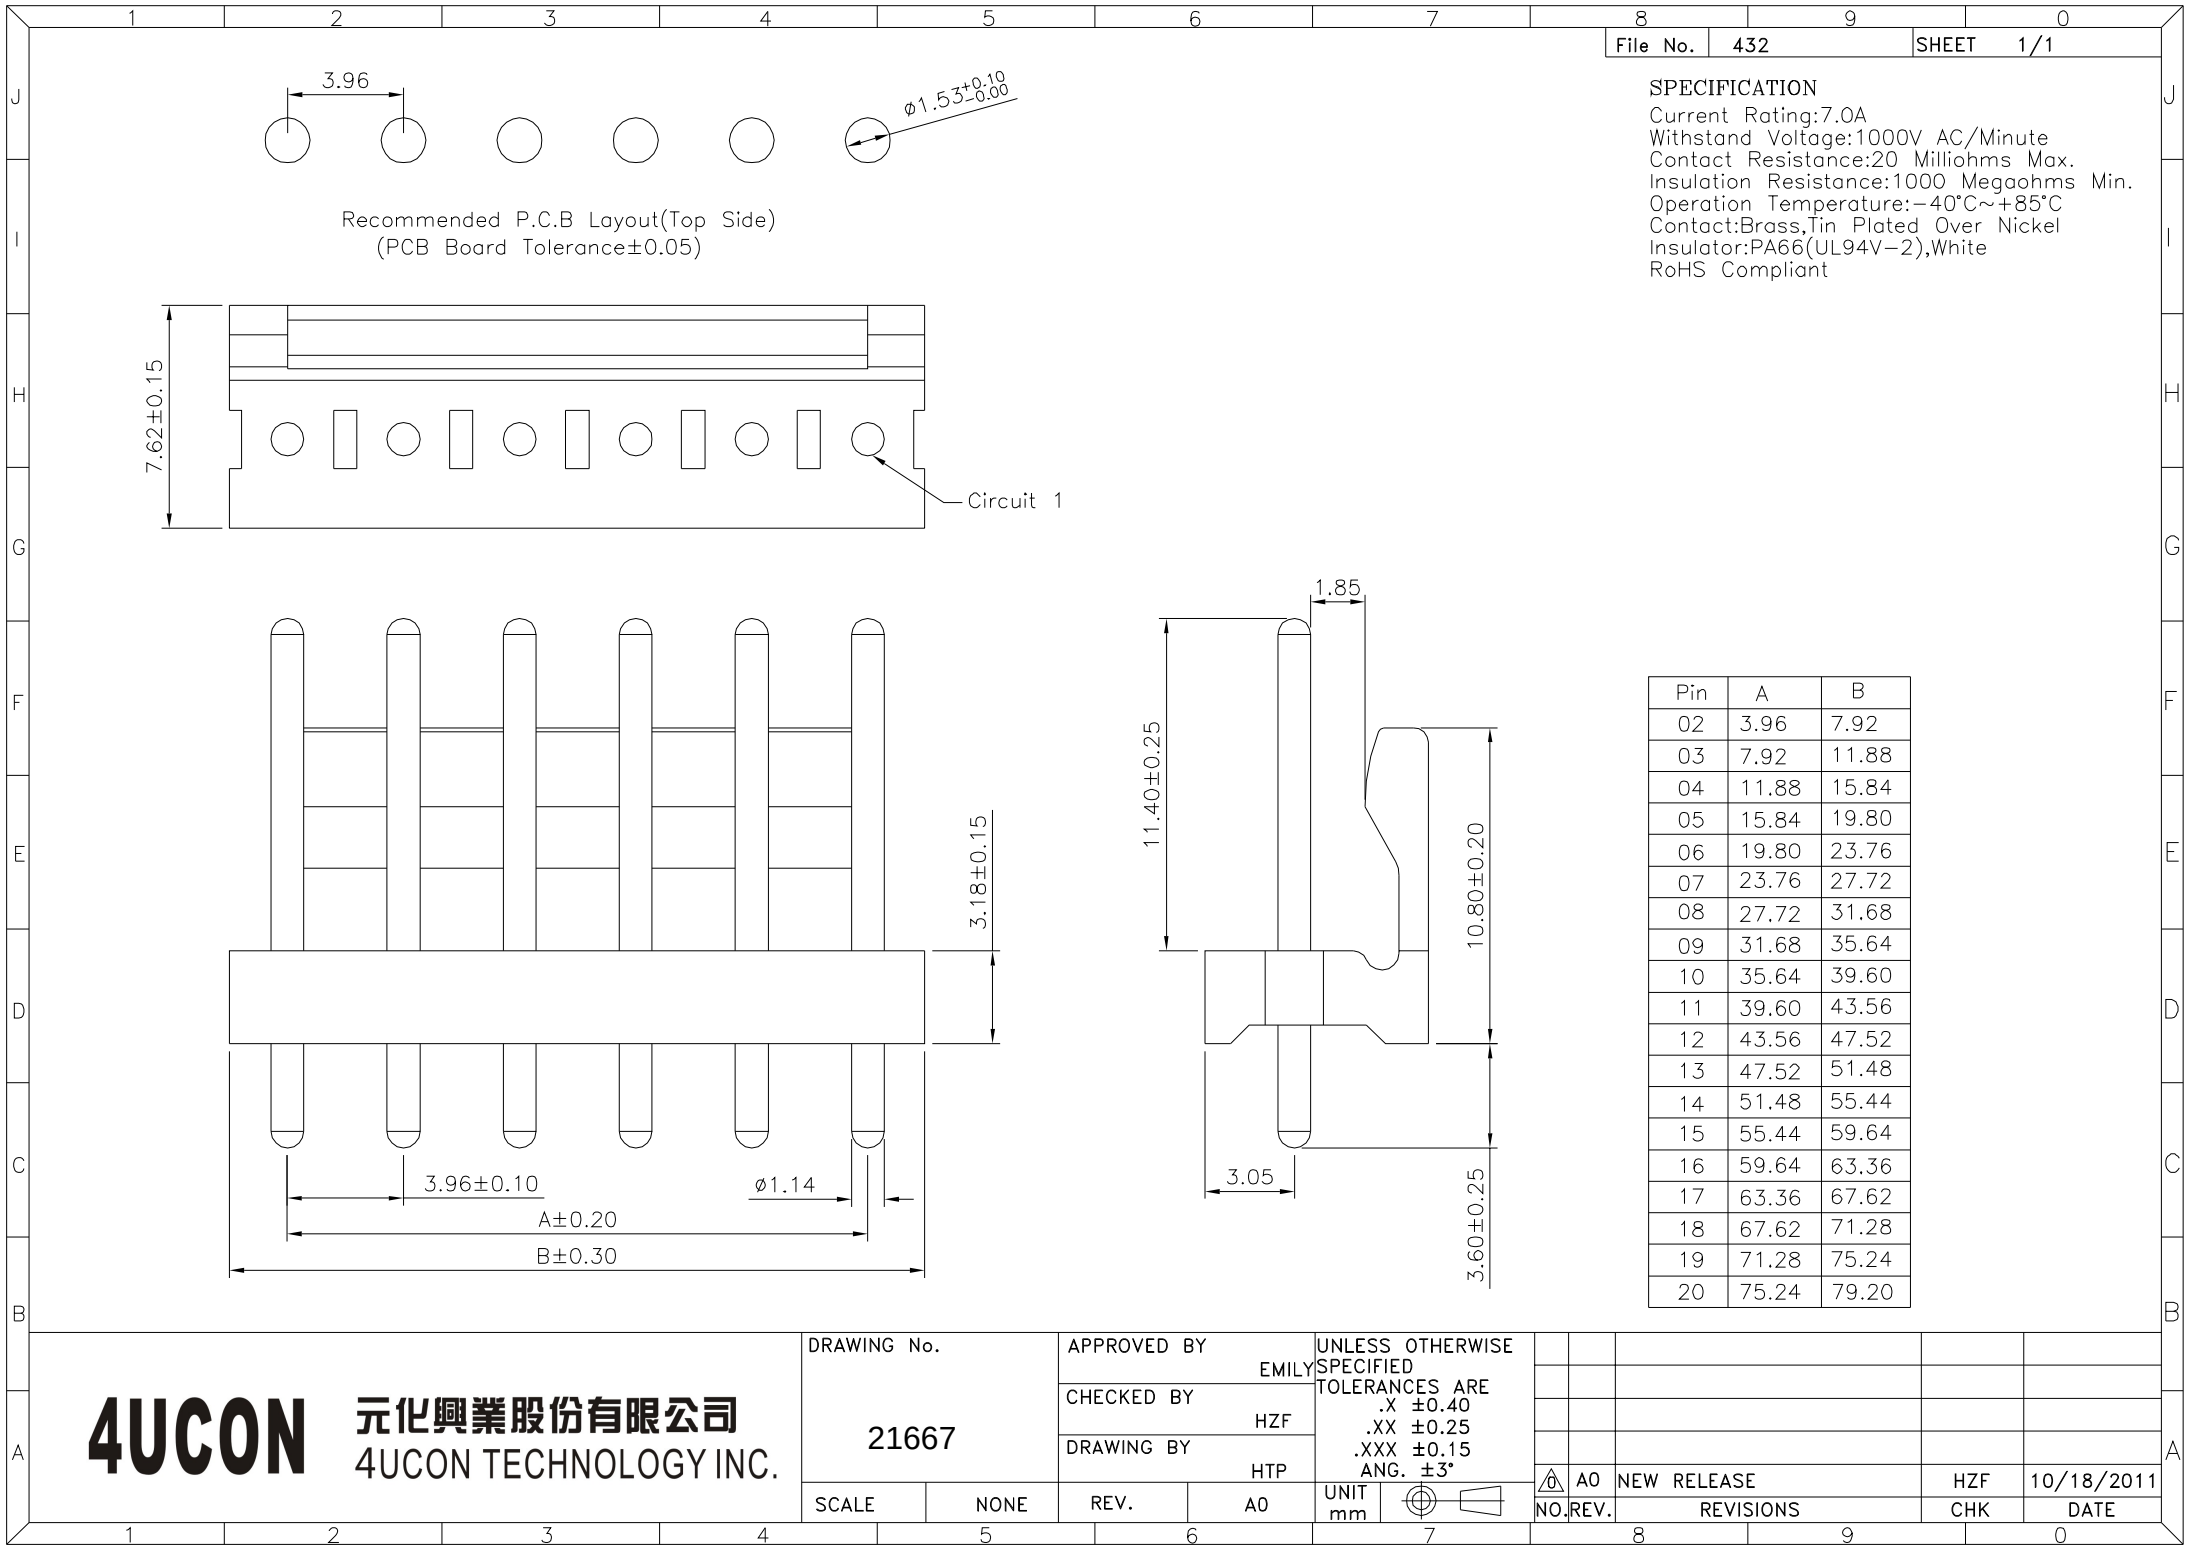

SPECIFICATION
Current Rating:7.0A
Withstand Voltage:1000V AC/Minute
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Operation Temperature:-40°C~+85°C
Contact:Brass,Tin Plated Over Nickel
Insulator:PA66(UL94V-2),White
RoHS Compliant

Pin	A	B
02	3.96	7.92
03	7.92	11.88
04	11.88	15.84
05	15.84	19.80
06	19.80	23.76
07	23.76	27.72
08	27.72	31.68
09	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.64
16	59.64	63.36
17	63.36	67.62
18	67.62	71.28
19	71.28	75.24
20	75.24	79.20

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 	
---	--

NO.	REV.	NEW RELEASE	HZF	10/18/2011
		REVISIONS	CHK	DATE