


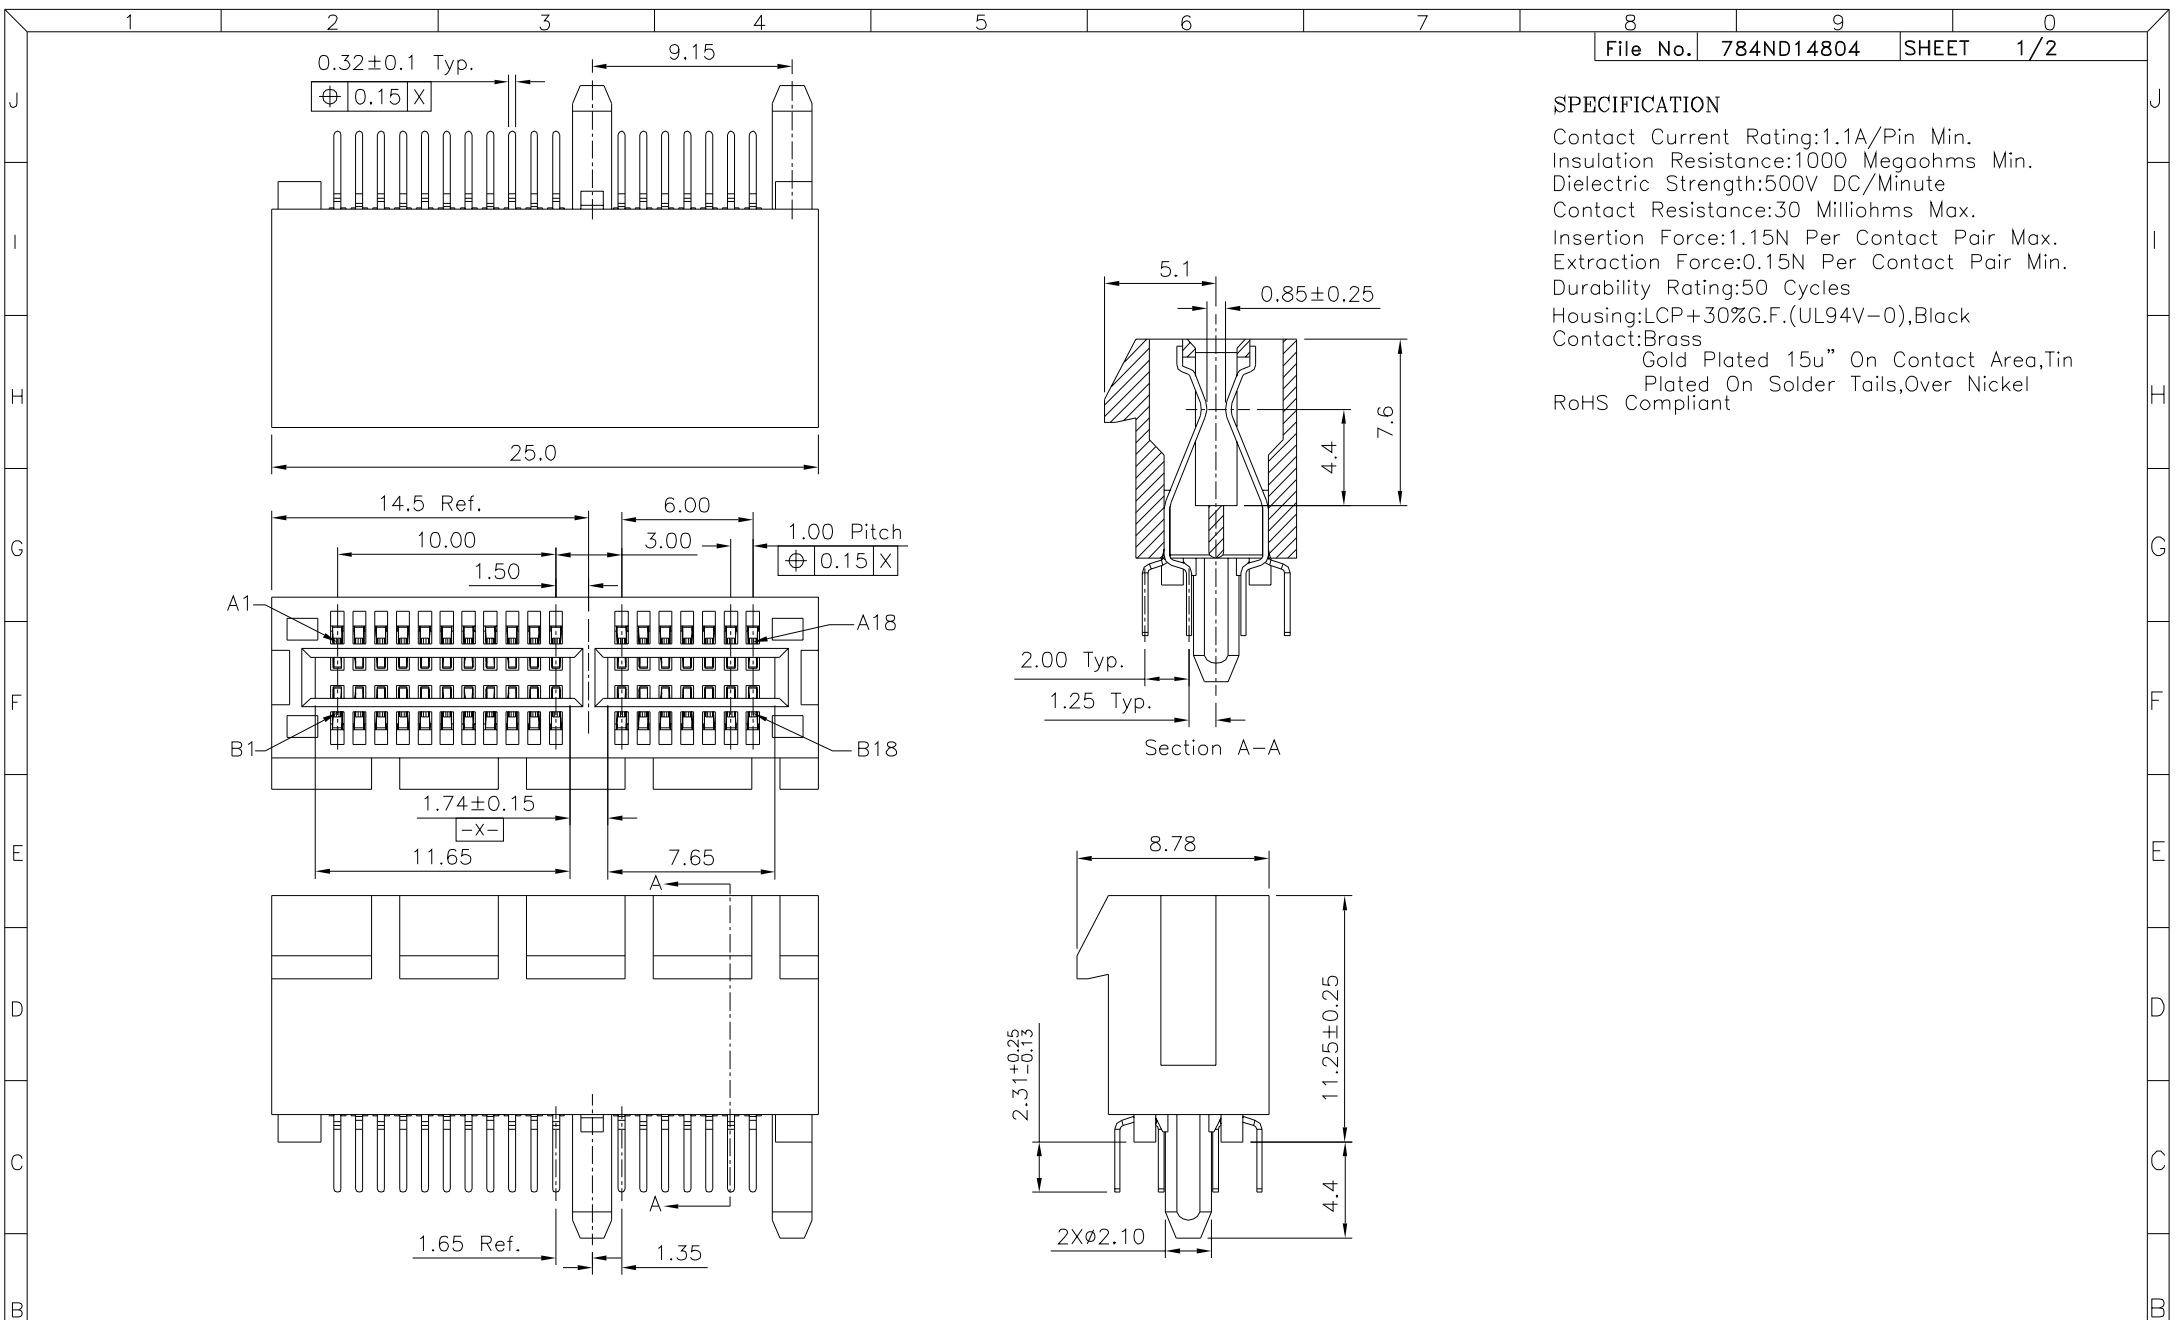


SPECIFICATION


Contact Current Rating:1.1A/Pin Min.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Dielectric Strength:500V DC/Minute
Contact Resistance:30 Milliohms Max.
Insertion Force:1.15N Per Contact Pair Max.
Extraction Force:0.15N Per Contact Pair Min.
Durability Rating:50 Cycles
Housing:LCP+30%G.F.(UL94V-0),Black
Contact:Brass
Gold Plated 15u" On Contact Area,Tin
Plated On Solder Tails,Over Nickel
RoHS Compliant

4U CON 元化興業股份有限公司
4U CON TECHNOLOGY INC.


DRAWING No. <	
--	--

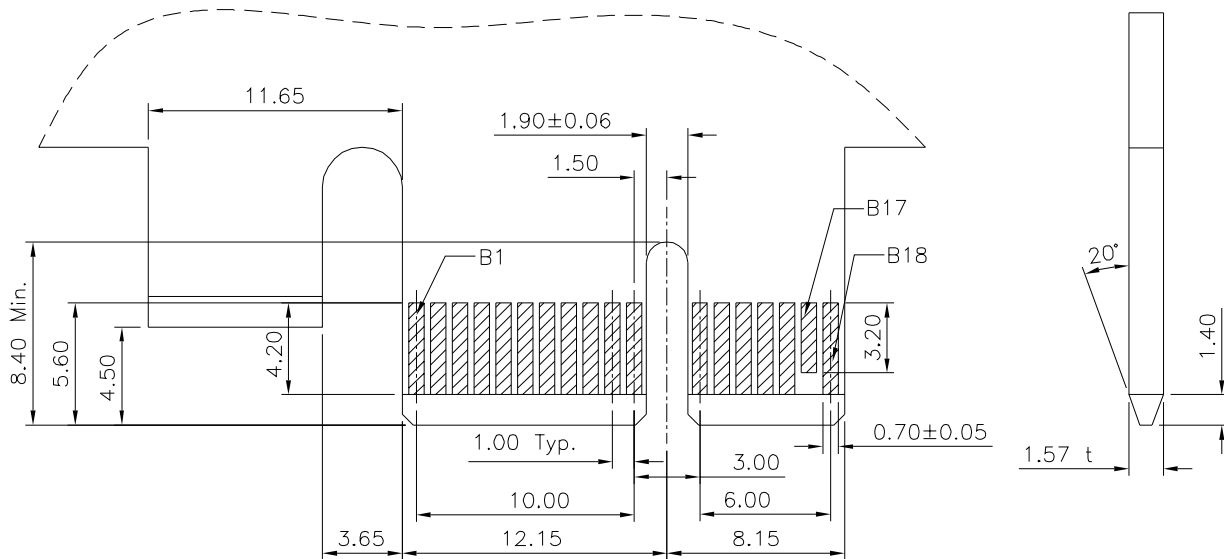

Recommended Edge Card Pattern(Primary Side)

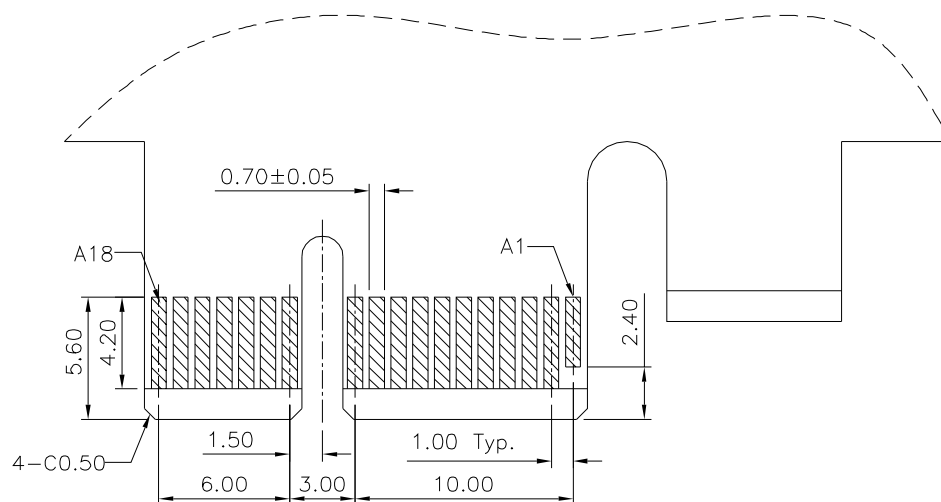

Recommended Edge Card Pattern(Secondary Side)

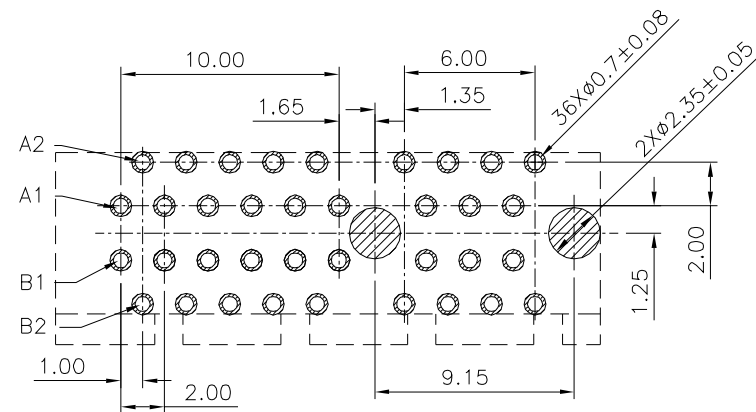

Recommended P.C.B. Layout(Component Side)
(PCB Board Tolerance±0.05)

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.

22916

SCALE

NONE

APPROVED BY

MEI

CHECKED BY

HZF

DRAWING BY


LZX

REV.

A0

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
TOLERANCES ARE
X. ±0.50 X.* ±2.0°
.X ±0.38 .X.* ±1.0°
.XX ±0.25
.XXX ±0.15

UNIT
mm



NO. REV.

NEW RELEASE

REVISIONS

HZF

CHK

10/14/2022

DATE