


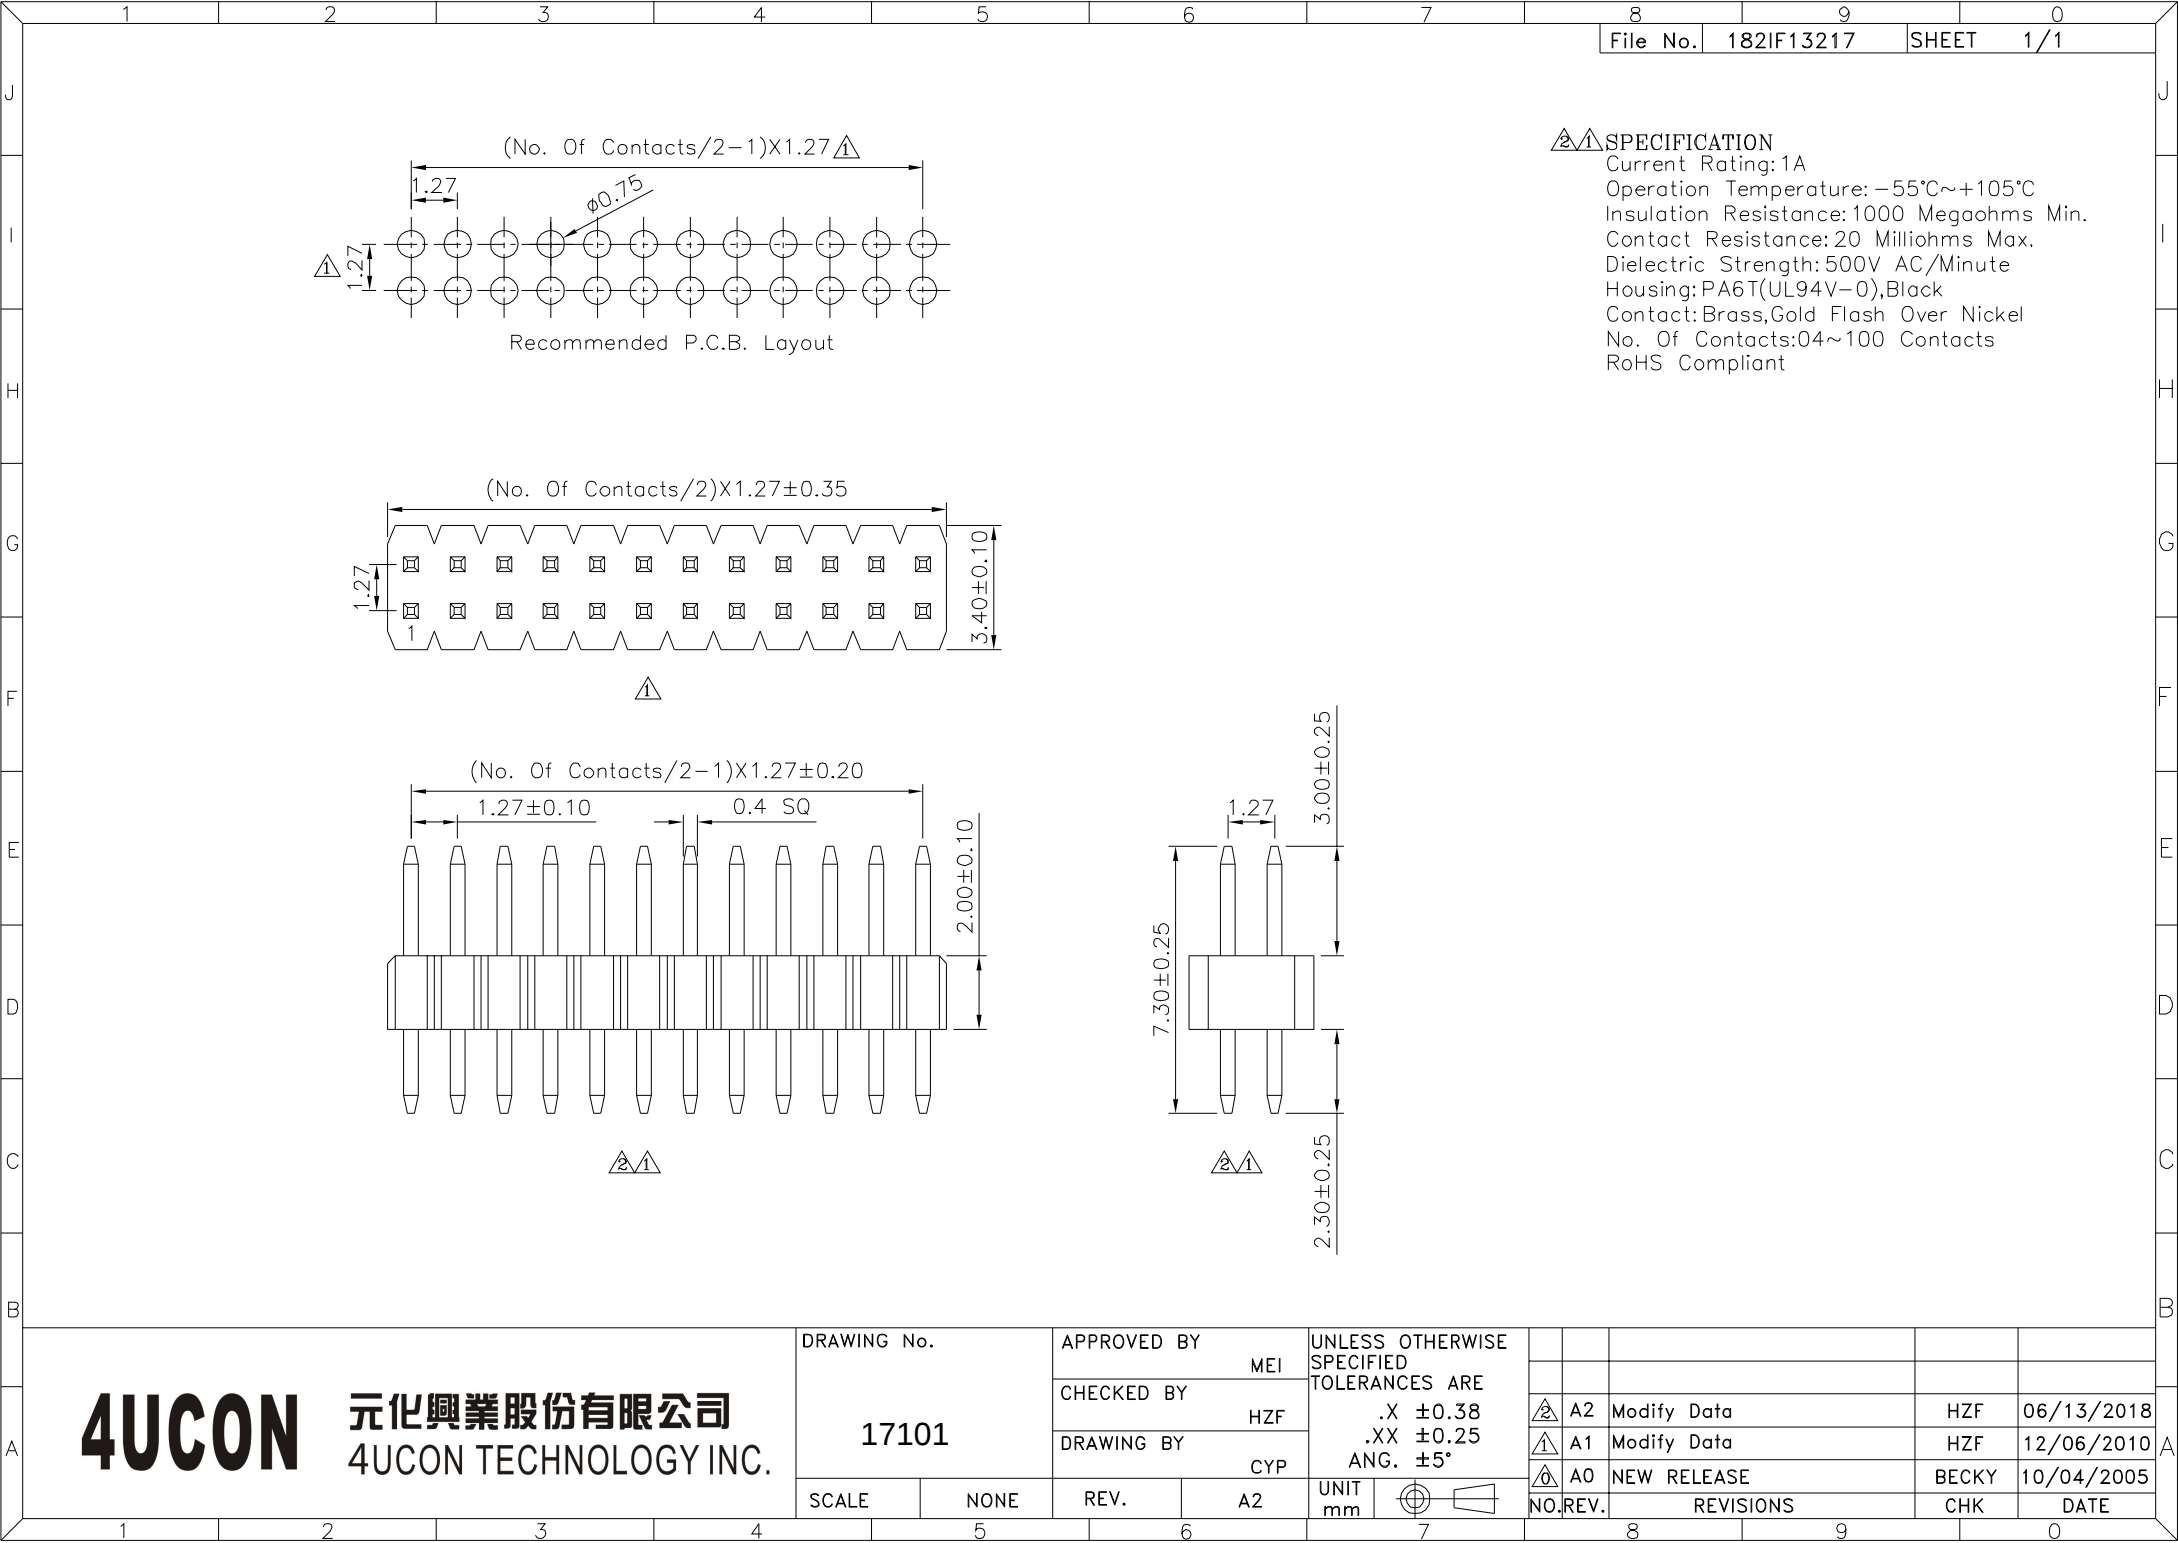

2.1 SPECIFICATION
Current Rating: 1A
Operation Temperature: -55°C~+105°C
Insulation Resistance: 1000 Megaohms Min.
Contact Resistance: 20 Milliohms Max.
Dielectric Strength: 500V AC/Minute
Housing: PA6T(UL94V-0), Black
Contact: Brass, Gold Flash Over Nickel
No. Of Contacts: 04~100 Contacts
RoHS Compliant

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. <	
--	--